


IZVEDBA A - BRTVA PLADNJA OD GUME (ZA VODU)
IZVEDBA B - BRTVA PLADNJA OD TEFLONA (ZA ULJE I NAFTU)

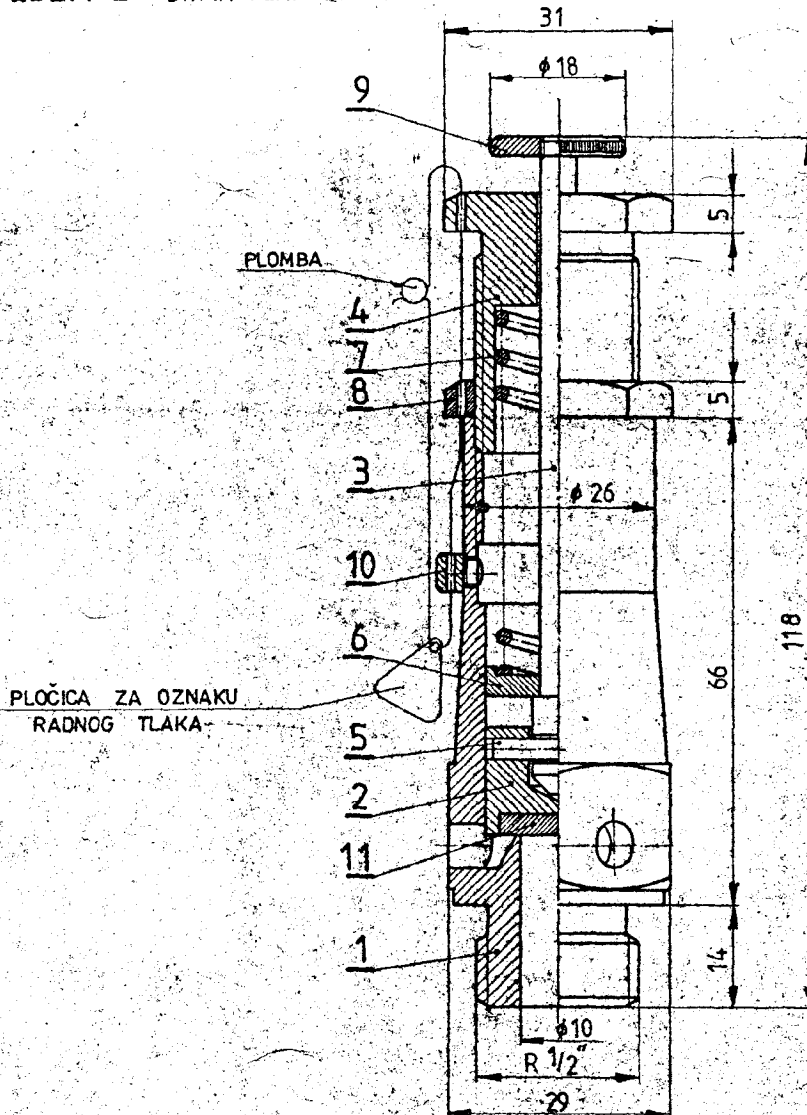

NAPOMENA:

KOD UGRADNJE NA IZMJENJIVACIMA TOPLINE I POSUDAMA POD TLAKOM SIGURNOSNI VENTIL MORA IMATI TAKVU PROPUSNU MOĆ DA U NIJEJEDNOM SLUČAJU TLAK U POSUDI NE PRELAZI 10% RADNOG TLAKA. ISPITIVANJE I REGULIRANJE VENTILA VRŠIT ĆE SE NA SAMOJ POSUDI.

PRIMJER OZNAČAVANJA SIGURNOSNOG VENTILA IZVEDBE A:

VENTIL A - SB 7378

1	1	BRTVA	10	SB 7392	TEFLON	11
1	1	BRTVA	10	SB 7392	GUMA	
1	1	VIJAK	4	SB 7391	Cu Zn 39 Pb 2	10
1	1	MATICA	10	SB 7390	Cu Zn 39 Pb 2	9
1	1	PROTUMATICA	10	SB 7389	Cu Zn 39 Pb 2	8
1	1	OPRUGA	2 X 16	SB 3069	KLAVIR ZICA	7
1	1	PLOČICA	10	SB 7388	Cu Zn 39 Pb 2	6
1	1	ZATJK	φ 2 X 16	JUS MC 2.202	Cu Zn 39 Pb 2	5
1	1	MATICA	10	SB 7387	Cu Zn 39 Pb 2	4
1	1	VRETENO	10	SB 7386	Cu Zn 39 Pb 2	3
1	1	PLADANJ	10	SB 7385	Cu Zn 39 Pb 2	2
1	1	KUČISTE	10	SB 7383	Cu Zn 39 Pb 2	1
A B	KOMADA	NAZIV PREDMETA	BR. STANDARDA	MATERIJAL	POZ.	OZNAKE POLUPROIZVODA MODELA ILI KALUPA