


IZVEDBA A : KUĆIŠTE OD ČELIČNOG LIJEVA, KOŠARA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA.¹⁾
IZVEDBA B : KUĆIŠTE OD BRONCE, KOŠARA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA.¹⁾

ISPITNI TLAK VODOM 25 bar

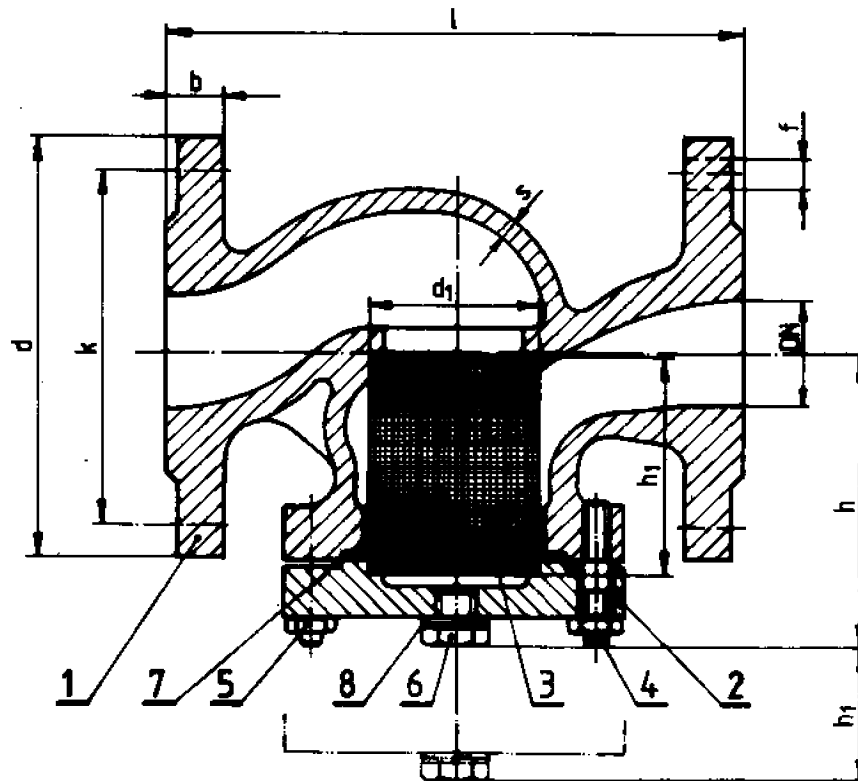

PRIMJER OZNAČAVANJA FILTRA IZVEDBE B, NAZIVNOG PROMJERA DN 150 :
FILTAR SB 11257-B 150

NAZIVNI PROMJER DN	PRIRUBNICE					GLAVNE DIMENZIJE				KOŠARA		ODNOS POVRŠINA ²⁾	MASA Kg IZVEDBA			
	b IZVEDBA A B	d	RUPE ZA VUKE		BROJ RUPA	l	h		S min. IZVEDBA A B	d ₁	h ₁		PROMJER ŽICE	VELIČINA OČICE	A	B
			k ±0,2	f			A	B								
15	16	95	65			130								99 : 1	4	
20	12	105	75	14		150	77	69			35	50		5,5 : 1	5	
25		115	85			160	100	75	5	5	41	52	0,2	4,3 : 1	6	
32	18	140	100		4	180	102	78				59		3,0 : 1	7	
40		150	110			200	105	91			54	69		2,9 : 1	9	
50	16	165	125			230	85	95			64	65		2,9 : 1	11	
65		185	145	18		290	115	109	6	6	74	81		2,5 : 1	16,5	
80	20	200	160			310	135	128	6	6	98	88		2,3 : 1	23	
100		220	180			350	165	151			110	116		2,2 : 1	35	
125	22	250	210		8	400	175	164	7	7	145	126	0,17	2,1 : 1	56	
150		285	240			480	200	214	7	7	178	153		2,1 : 1	85	
175	24	315	270	22		550	230	236	10		200	180		2,1 : 1	115	
200		340	295			600	261	259	11	8	223	210		2,0 : 1	150	
250	26	405	355		12	730	365	321	15		310	280		2,0 : 1	325	
300		460	410	26		850	415	356	17	9	325	310		2,0 : 1	418	

1) SMJERNICE ZA UPOTREBU DANE SU U STANDARDU SB 10011.

2) ODNOS POVRŠINA = ODNOSU UKUPNE POVRŠINE RUPA NA PLAŠTU KOŠARE PREMA POVRŠINI NAZIVNOG PROMJERA FILTRA.

- NA FILTRU OSIM OZNAKE PROIZVOĐAČA MORA BITI OTISNUT NAZIVNI PROMJER, NAZIVNI TLAK, SMJER PROTOKA, IZVEDBA TE BROJ SB STANDARDA.

POZ.	NAZIV PREDMETA	MATERIJAL
1	KUĆIŠTE	ČL. 1330
2	POKLOPAC	Č. 1330
3	KOŠARA	Č. 4574/4580
4	USAONI VIJAK	10,6 POC.
5	MATICA	8. POC.
6	ĆEP	5,6 gal. Zn 6
7	BRTVA	TESNIT BA
8	BRTVA	FIBER